


MODE D'EMPLOI > Store à bandes verticales

1 Description des différentes parties	p. 1
2 Montage des supports	p. 1
3 Accrocher les lamelles	p. 2
4 Child safety	p. 2
5 Manuel	p. 2


1 Description des différentes parties

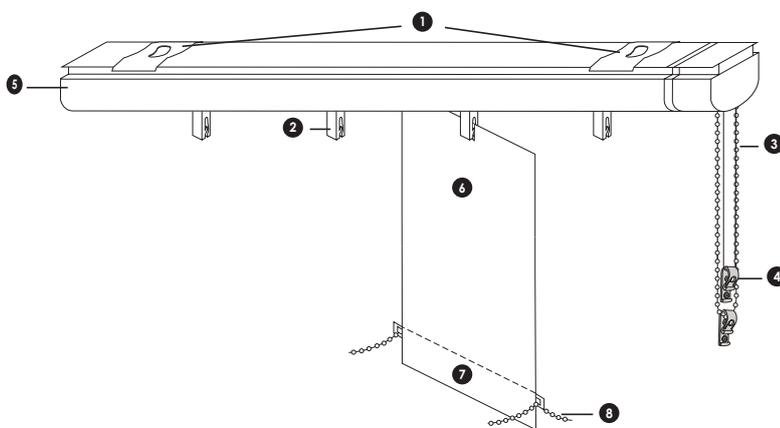


- 1. Clips
- 2. Crochet pour les lamelles
- 3. Chaînette d'orientation
- 4. Corde de commande (ouvrir et fermer)
- 5. Rail
- 6. Lamelle (textile, pvc ou alu)
- 7. Plaquette de lestage (seulement pour les lamelles en textile)
- 8. Chaînette de reliement (seulement pour les lamelles en textile)

2 Montage des supports


Veillez avant tout repérer la position des supports sur votre plafond. Assurez vous que les 2 clips extérieurs sont mis à 5cm du bord du rail. Mettez le deuxième support, au côté du paquet, à 25cm du bord du rail. Repartiez le reste des supports entre les 2 supports extérieurs.

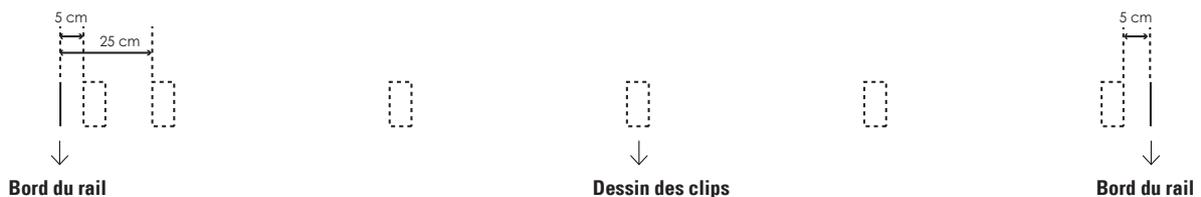

Maintenant vous pouvez installer les clips sur le plafond. Tenez bien compte que les clips sont mis en ligne droite.

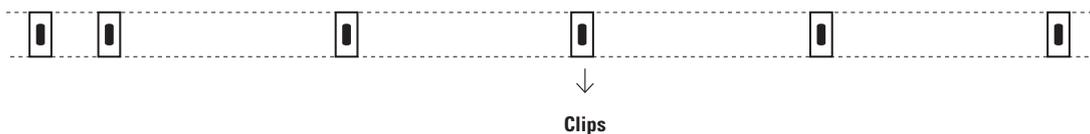

Vous pouvez maintenant cliquer le rail dans les clips. D'abord cliquer l'avant du rail dans le clips, et après l'arrière du rail.

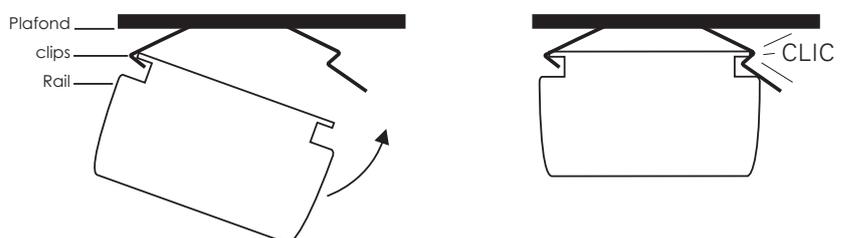

3 Accrocher les lamelles

Après l'installation du rail, vous pouvez maintenant accrocher les lamelles aux crochets du rail. En utilisant la corde de commande vous devez ouvrir les lamelles et les mettre de sorte que la fente du crochet se trouve directement devant vous. (figure 1)




figure 1

Prenez les lamelles et poussez-les dans les crochets. (figure 2)

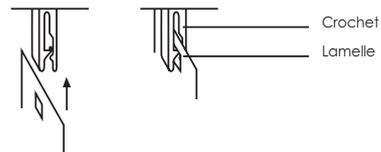


figure 2

S'il s'agit des lamelles en textile, vous devez encore glisser les plaquettes de lestage dans la lamelle. Après ceci vous cliquez la chaînette de reliaement aux plaquettes de lestage. Ceci n'est pas applicable pour les lamelles en PVC et alu. (figure 3)


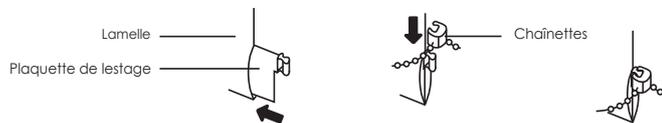


figure 3

4 Child safety

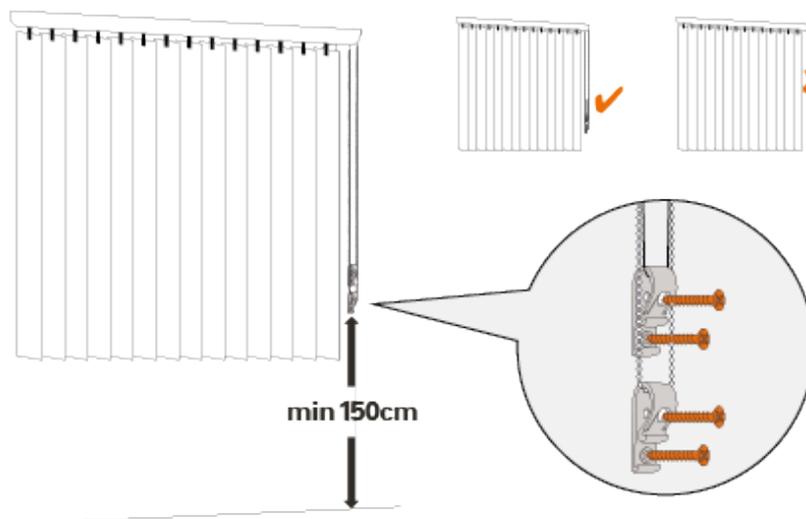

5 Manuel

Pour ouvrir et fermer les lamelles vous utilisez la chaînette d'orientation. En tirant cette chaînette, les crochets se tournent, de sorte que vous pouvez regarder dehors la fenêtre. En utilisant la corde de commande vous glissez les lamelles de gauche à droite.

Attention! Quand vous glissez les lamelles en paquet, assurez vous que les lamelles ne sont pas fermées.